

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNINGS AND CAUTIONS

WARNING – RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. INSTALLATION OF THIS RETROFIT KIT REQUIRES A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE LUMINAIRE' S ELECTRICAL SYSTEM AND THE HAZARD INVOLVED. IF NOT QUALIFIED, DO NOT ATTEMPT INSTALLATION. CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

AVERTISSEMENT – RISQUE D' INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE. L' INSTALLATION DE CE NÉCESSAIRE DE MODERNISATION EXIGE UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE DU LUMINAIRE ET DES RISQUES ASSOCIÉS. TOUTE PERSONNE QUI N' EST PAS QUALIFIÉE NE DOIT FAIRE AUCUNE TENTATIVE D' INSTALLATION ET DOIT CONTACTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

WARNING – RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. INSTALL THIS KIT ONLY IN THE LUMINAIRE THAT HAS THE CONSTRUCTION FEATURES AND DIMENSIONS SHOWN IN THE PHOTOGRAPHS AND/OR DRAWINGS AND WHERE THE INPUT RATING OF THE RETROFIT KIT DOES NOT EXCEED THE INPUT RATING OF THE LUMINAIRE.

AVERTISSEMENT – RISQUE D' INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE. N' INSTALLER CE NÉCESSAIRE QUE DANS LE LUMINAIRE DONT LES CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION ET LES DIMENSIONS SONT CONFORME À CELLES ILLUSTRÉES DANS LES PHOTOS ET/OU LES DESSINS ET DONT LA PUISSANCE D' ENTRÉE NOMINALE DU NÉCESSAIRE DE MODERNISATION NE DÉPASSE PAS CELLE DU LUMINAIRE.

WARNING – TO PREVENT WIRING DAMAGE OR ABRASION, DO NOT EXPOSE WIRING TO EDGES OF SHEET METAL OR OTHER SHARP OBJECTS.

AVERTISSEMENT – AFIN DE PRÉVENIR L' ENDOMMAGEMENT OU L' ABRASION DES CÂBLES, ÉVITER TOUT CONTACT ENTRE CES DERNIERS ET LE BORD D' UN OBJET TRANCHANT TEL QU' UNE TÔLE

DO NOT MAKE OR ALTER ANY OPEN HOLES IN AN ENCLOSURE OF WIRING OR ELECTRICAL COMPONENTS DURING KIT INSTALLATION.

IL EST INTERDIT DE FAIRE OU DE MODIFIER UNE OUVERTURE DANS UN BOÎTIER DE CÂBLAGE OU DE COMPOSANTS ÉLECTRIQUES AU COURS DE L' INSTALLATION DU NÉCESSAIRE.

THE RETROFIT KIT IS ACCEPTED AS A COMPONENT OF A LUMINAIRE WHERE THE SUITABILITY OF THE COMBINATION SHALL BE DETERMINED BY AUTHORITIES HAVING JURISDICTION. PRODUCT MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE AND APPROPRIATE ELECTRICAL CODES. THE INSTALLATION GUIDE DOES NOT SUPERSEDE LOCAL OR NATIONAL REGULATIONS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS.

"LE NÉCESSAIRE DE MODERNISATION EST ACCEPTÉ À TITRE DE COMPOSANT D' UN LUMINAIRE LORSQUE LA PERTINENCE DE LA COMBINAISON DOIT ÊTRE DÉTERMINÉE PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE MIS EN PLACE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ CONFORMÉMENT AUX CODES ÉLECTRIQUES APPROPRIÉS APPLICABLES. LE GUIDE D' INSTALLATION NE SUPPLANTE PAS LES RÈGLEMENTS LOCAUX OU NATIONAUX EN MATIÈRE D' INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.

Dimming

Dimming performance may depend on the dimmer, the dimmer range adjustment setting (for dimmers with brightness range adjustments), the wiring method, and/or the number of LED modules installed onto the dimmer circuit.

*For dimmer selection, it is recommended to use one of the following dimmers:

Lutron: MACL-153M-WH, CTCL-153P, DVCL-153P, TGCL-153P, PD-6WCL-WH

Leviton: IPI10-1LZIPL06-10Z, 6631-I, 6633-P0G, 6674, 6681, 6161-A

Cooper: 9531DS, DSF15P-A-K, 9543DS, AAL06-C1-K

*For best results, it is recommended to install a minimum of our LED modules onto the dimmer.

*Before turning on the LED lights, set dimmer position at maximum before adjusting to a lower light level.

*Please follow the dimming control manufacturer's instructions for the installation of all dimming controls.

*Adjustable dial switch to change color temperature: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K.


LED DOWN LIGHT




Oncall LED

INSTALLATION INSTRUCTIONS


6" LED Retrofit Down Light

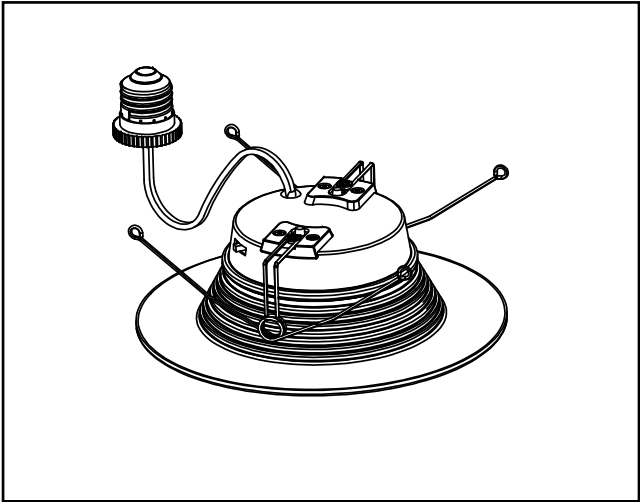


Step 2.Screw E26 adapter into can or connect TP24 connector (like fig 2 or fig 3).

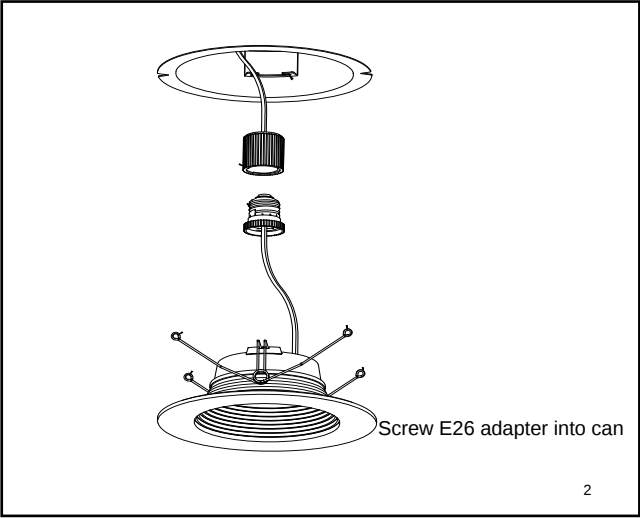


Step 3. Squeeze both spring clips and hang them in the clip ears of the can housing side(fig 4).

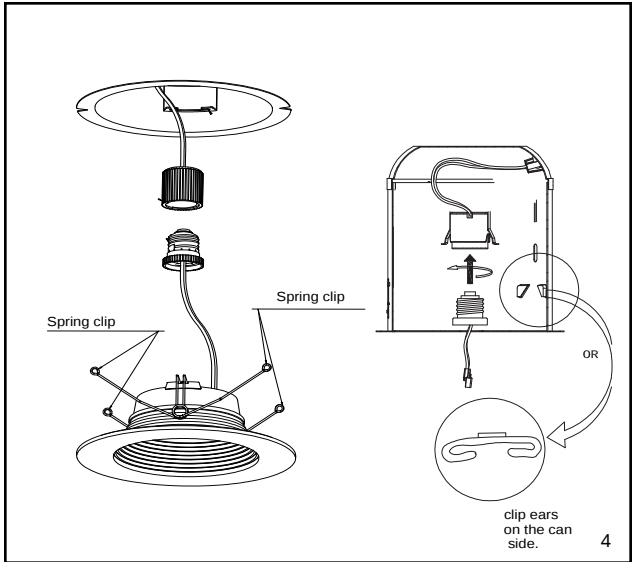

Step 1: Tighten the spring clip on the retrofit with screws (fig 1).

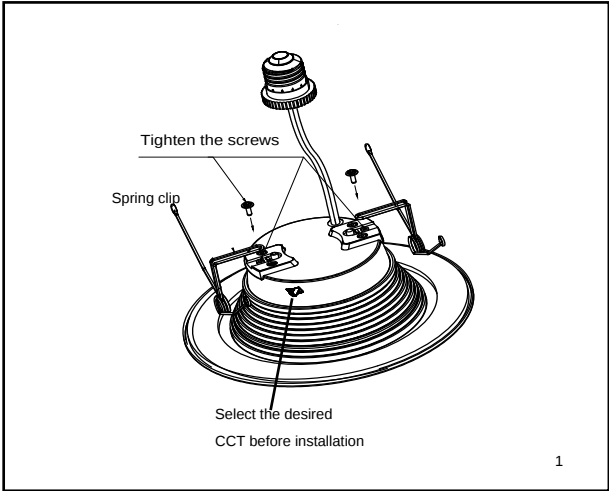

or

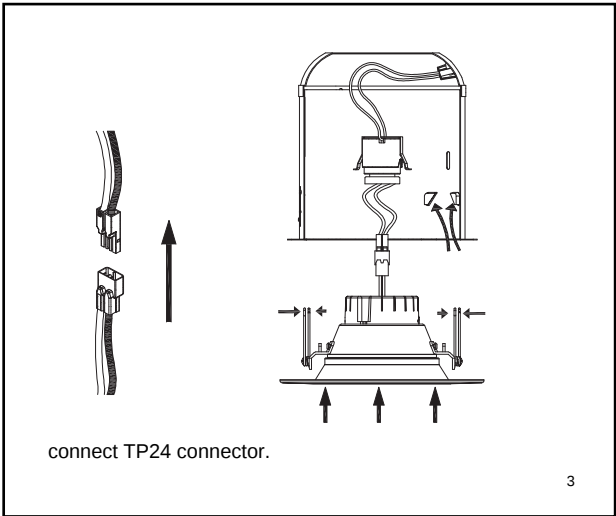

Step 4.Push up the retrofit kit in the can (fig 5).

